


Satel

CE 1471

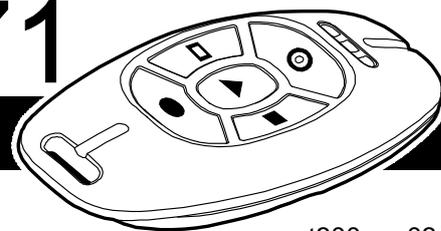

MPT-300

БРЕЛОК УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

mpt300_ru 03/12

Радиобрелок MPT-300 позволяет осуществлять управление системой охранной сигнализации MICRA с микропрограммой версии 2.02 или более поздней. Информация относительно добавления брелоков и функций, которые можно включать с их помощью, содержится в руководстве по эксплуатации охранного модуля MICRA.

1. Свойства

- Передача радиосигнала, защищенная динамическим кодом KeeLoq.
- 5 кнопок, позволяющих управлять шестью wybranными функциями.
- Светодиод для индикации нажатия клавиши.

2. Технические данные

Диапазон рабочих частот	433,05 ÷ 434,79 МГц
Дальность радиосвязи (в прямой видимости)	до 100 м
Батарея	2 x CR2016 3 В
Класс окружающей среды по EN50130-5	II
Диапазон рабочих температур	-10 °С...+55 °С
Максимальная влажность	93±3%
Габаритные размеры корпуса	38 x 78 x 16 мм
Масса	30 г

Настоящим компания SATEL sp. z o.o. заявляет, что брелок соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Декларации соответствия находятся на сайте www.satel.eu/ce










3. Замена батареи

Срок службы батареи зависит от частоты использования брелока. Чем чаще нажимаются его кнопки, тем больше энергии он потребляет. В каждой посылке от брелока содержится информация о состоянии батареи. В случае разряда батареи, модуль MICRA может сообщить об этом с помощью сообщения SMS или услуги CLIP. Это событие может дополнительно отправляться на ПЦН. Способ замены батареи представлен на рисунках 1-8. Разряженные батареи следует утилизировать согласно действующим правилам по защите окружающей среды.



Существует опасность взрыва в случае применения другой батареи, чем рекомендуемая производителем, или в случае неправильного обслуживания и эксплуатации батареи.

При установке и замене батареи следует соблюдать особую осторожность. Производитель не несет ответственности за последствия неправильной установки батареи.

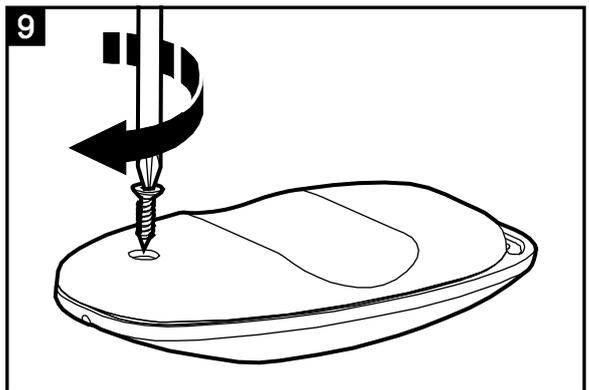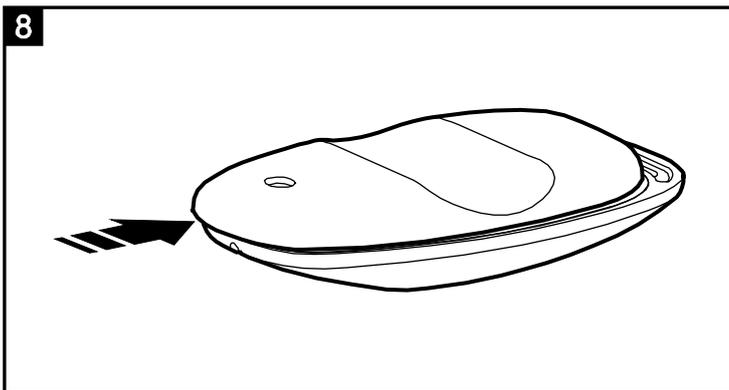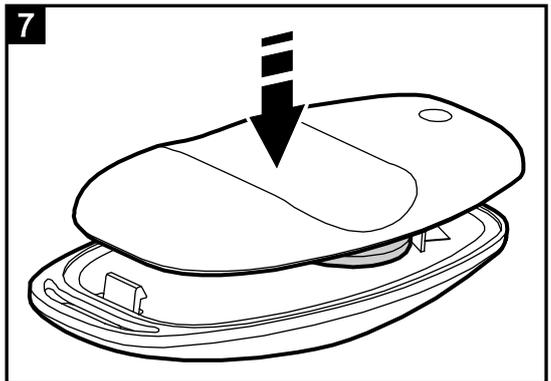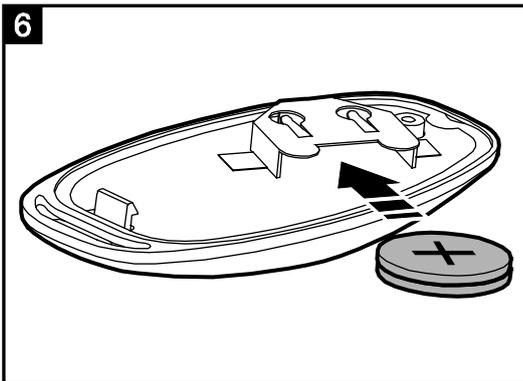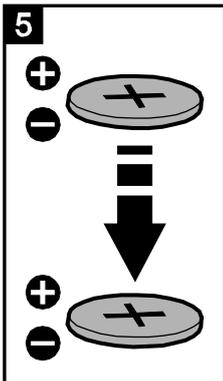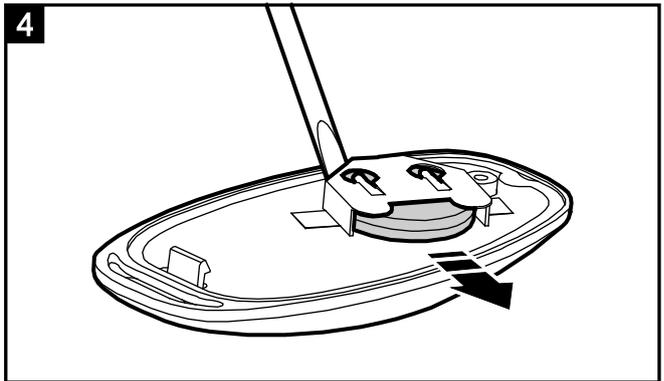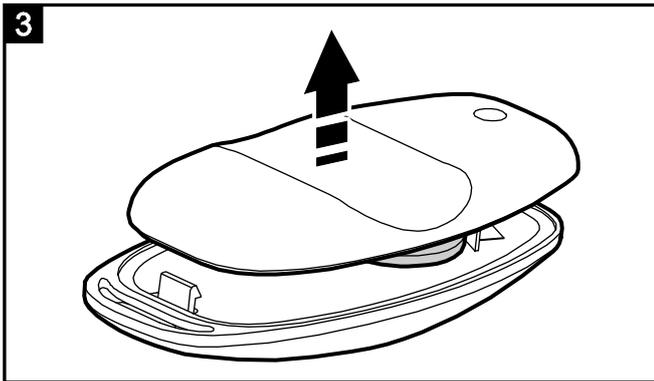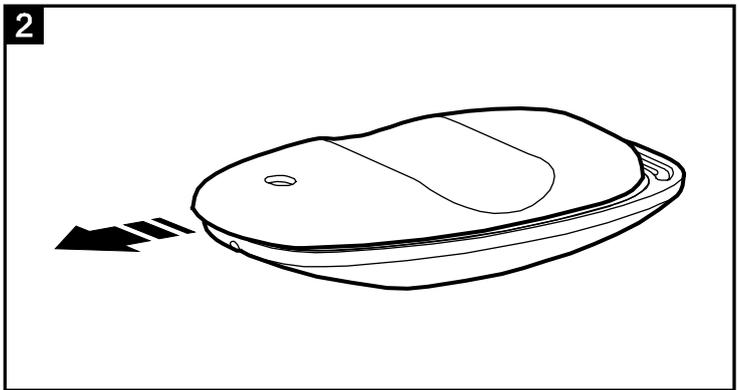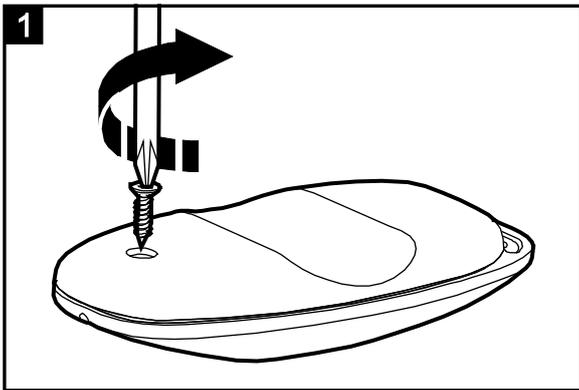

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLAND
tel. + 48 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.eu