

# NK54140R14

Уличная 2-мегапиксельная камера с моторизованным объективом



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony Starvis
- Моторизованный объектив 2.7-12 мм с АРД
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 30 метров
- Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

NK54140R14 - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.

1 - Солнцезащитный козырек

2 - ИК-подсветка

3 - Объектив

4 - Датчик света

5 - Сброс настроек

6 - Разъем питания


7 - Сетевой разъем



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	NK54140R14		DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS(CIFS,NFS), Bonjour, ONVIF Profile S
Сенсор	Sony Starvis™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	Прогрессивное сканирование	Соединение	DHCP
Чувствительность	5.64x3.18 мм		Статический адрес
	0.002 лк (день)/0.001 лк (ночь)		<b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>
ИК-фильтр	0 лк (при включенной ИК-подсветке)	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Режимы ИК-фильтра	Электромеханический	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Электронный затвор	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Усиление (APU)	1/25 - 1/8000 с, настройка макс. значения		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
WDR	Регулировка от 0 до 255		Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Шумоподавление	Цифровой (регулировка уровня)		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Сигнал/шум	2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Дополнительно	Не менее 50 дБ		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 128 Гб)		<b>РАЗЪЕМЫ</b>
	<b>ОБЪЕКТИВ</b>	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45 (с гермовводом)
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, APD		разъем питания
	Пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса		сброс настроек (Reset)
Фокусное расстояние	2.7-12 мм		<b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>
Угол обзора	33-116° (по горизонт.), 19-62° (по вертикали)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер
	<b>ВИДЕО</b>		Веб-браузер IE 9.0 или выше
Видеопоток	Основной поток: 1920x1080, 1280x720;	Питание	<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>
	Альтернативный поток: 704x576, 640x360, 480x268, 320x176		12 В (пост. ток)
Разрешение	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG	Питание от БП*	PoE IEEE 802.3 af (Class 0):End-Span, Mid-Span
Скорость кадров	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 704x576, 640x360, 480x268, 320x176	Питание от PoE	5 Вт (без ИК-подсветки)**
Кодирование	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Рабочая температура	8.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Класс защиты	5.9 Вт (без ИК-подсветки)**
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Габаритные размеры	9.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
Скорость потока	от 30 кбит/с до 16 Мбит/с	Вес (нетто)	
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция. Отражение, переверот. Маска приватности (до 4-х зон). Синхронизация с источником света	Материал корпуса	Металл
Баланс белого	Авто / Вручную		<b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество текущих подключений	Сетевая карта	Да
	<b>ИК-ПОДСВЕТКА</b>	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Рабочая дальность	До 30 м	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Угол	65°	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.	Видеокарта	256 Мб
	<b>СЕТЬ</b>		<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и установленным объективом), комплект крепежа, гермоввод Ethernet, влагопоглотитель (2 шт.), солнцезащитный козырек, упаковочная тара
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS,		

\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

\*\* Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

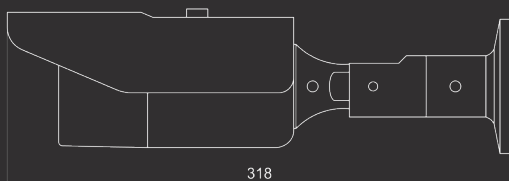

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.