

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3218RBZ исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____

подпись

От покупателя _____

подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV3218RBZ



1. Технические характеристики.

Общие:

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор | 5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь) |
| Объектив | Моторизованный, 2.7-13.5 мм, F1.4 |
| Угол обзора | От 31 до 105° (гор), от 23 до 76° (верт) |
| Увеличение | Оптическое ~5х, цифровое (веб-интерфейс) |
| Скорость затвора | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную) |
| WDR | Аппаратный 2-х кратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | 2D/3DNR |
| Дополнительно | Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование |
| Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/SP, Motion JPEG |
| Разрешение | 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 |
| Скорость кадров | До 30 к/с |
| Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR, Smart Stream) |
| Титры | Текст, дата, время |
| Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности |

Подсветка:

| | |
|------------|----------------------------------------------|
| Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (2 группы, 6шт.) |
| Управление | Авто, вручную, расписание |
| Дальность | До 65 м |

Сеть и интерфейсы:

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс | RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, RTMP, NFS, Port Mapping |
| Поддержка microSDXC | До 256 ГБ |
| Тревожный вход | 1 канал / 1 канал |
| Тревожный выход | 1 канал, режимы NO или NC |
| Аудиовыход | 1 канал (регулировка усиления) |
| Аудиовход | 1 канал (регулировка усиления) |
| Режим работы аудио | Дуплекс, симплекс |
| Компрессия | G. 711, AAC, G. 722, G. 726 |

Эксплуатация:

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность | До 8 Вт |
| Диапазон температур | От -40 до +60°C |
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3af |
| Класс защиты | IP67 |
| Размеры | 134x126x330 (с выдвинутым козырьком) |
| Вес | 2000 г (нетто) |

2. Комплект поставки.

| | |
|-------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеоаналитика | 1 шт. |
| 2.3 Набор для монтажа | 1 шт. |
| 2.4 Монтажная коробка | 1 шт. |
| 2.5 Трафарет | 1 шт. |
| 2.6 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

IP-камера SV3218RBZ предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера SV3218RBZ надежна в эксплуатации и одновременно элементарна в монтаже. Даже при очень низких температурах камера работает безотказно, неизменно формируя видео первоклассного качества. Высокочувствительная 5 Мп КМОП-матрица в сочетании с механическим ИК-фильтром, встроенной ИК-подсветкой и функцией расширения динамического диапазона позволяют вести мониторинг круглосуточно: при ярком свете днем, в сумерках и даже в полной темноте ночью. SV3218RBZ использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. SV3218RBZ – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеоизображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др..

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видекамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видекамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

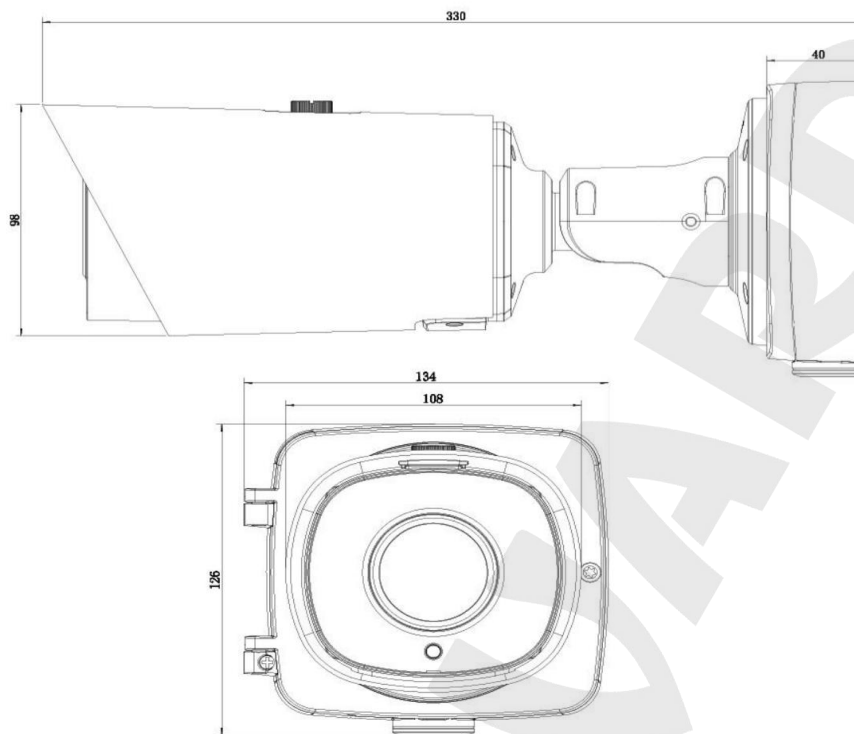

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.77041/21
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>