

B1018

8-канальный видеосервер
реального времени




- Одновременное подключение до 8 аналоговых CCTV-видеокамер
- Поддержка разрешения 960H
- До 25 кадров в секунду при любом разрешении
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- 8 аудиовходов и 8 аудиовыходов (дуплекс)
- 8 тревожных входов/выходов (режимы NO/NC)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDXC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF





1

- 1 - Видеовход, BNC (8 шт.)
- 2 4 - Тревожный выход (8 шт.)
- 3 5 - Тревожный вход (8 шт.)
- 6 - Разъем питания
- 7 - Сетевой разъем
- 8 - Индикация тревоги и питания
- 9 - Сброс настроек
- 10 - Видеовыход, RCA

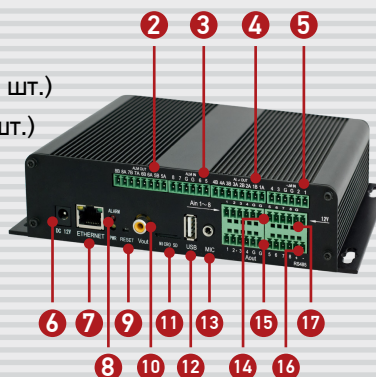

- 11 - Слот карты памяти MicroSDXC
- 12 - USB-разъем
- 13 - Аудиовход (микрофонный)
- 14 - Аудиовход (8 шт.)
- 15 - Аудиовыход (8 шт.)
- 16 - Разъем RS485
- 17 - Разъем питания

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Модель	B1018	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), тревожный вход, потеря видеосигнала, потеря сетевого соединения
Видеовход	8 каналов, BNC (1Vp-p, 75 Ом)	Отправка по почте	Кадры: по тревоге, по расписанию, периодически
Аудиовход	8 каналов (линейных), 1 микрофонный	Запись на FTP	Кадры, видео: по тревоге, по расписанию, периодически
Аудиовыход	8 каналов (линейных)	Карта памяти	Кадры, видео: по тревоге, по расписанию, постоянно, периодически
RTC	Встроенные часы реального времени; синхронизация с NTP	РАЗЪЕМЫ	
Процессор	Hi3521 (Cortex A9)	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, разъем для установки карты памяти
Операционная система	Linux 3.0		Сброс настроек (Reset)
ВИДЕО			BNC (видеовход, 8 шт.), RCA (видеовыход)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)		Клеммный разъем: 8 аудиовходов
Разрешение	Основной поток: 960x576, 720x576, 704x576 Альтернативный поток: 704x576, 704x288, 352x288, 176x144		Клеммный разъем: 8 аудиовыходов
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений		Разъем TRS 3.5 (микрофонный вход)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)		Клеммный разъем: 8 тревожных входов
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока		Клеммный разъем: 8 тревожных выходов
Скорость потока	от 30 кбит/с до 16 Мбит/с	Индикация	Питание, срабатывание тревоги
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок	Тревожный вход/выход	Режимы тревожного входа: NO, NC
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Управление	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
АУДИО		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G.726	Питание	12 В, 1 А (постоянный ток),
Частота дискретизации	8, 32 кГц	Рабочая температура	От -10 до +50°C
Режимы работы	Общая трансляция на все каналы, передача аудио выбранному абоненту	Размеры (дхшхв)	154x204x48 мм
Дополнительно	Регулировка усиления	Вес (нетто)	920 г
УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ		Материал корпуса	Металл
Порт данных	RS485	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
PTZ-протокол	Поддержка более 60 производителей камер и протоколов управления	Сетевая карта	Да
СЕТЬ		Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	ОС	Windows 8, 7, Vista
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, PPTP, ONVIF 2.01	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем	ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и выше)
Соединение	DHCP, статический адрес	Видеокарта	256 МБ
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC/SDXC (до 64-х ГБ)	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
		Комплект поставки	IP-видеосервер
			Клеммный разъем для подключения аудио- и тревожных входов/выходов
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.