

ПАСПОРТ
IP-видеокамера CD310-4G



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера CD310-4G исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	1 Мп, КМОП 1/4" OmniVision, День/Ночь
Чувствительность	0.1 лк (день) / 0.05 лк (ночь)
Объектив	2.5 мм
Угол обзора	90° по горизонтали
Увеличение	Цифровое
WDR	Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление	2DNR/3DNR/SmartNR (регулировка уровня)
Скорость затвора	От 1/25 до 1/8000 сек.
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр, ИК-подсветка

Видео:

Формат сжатия	H.264
Разрешение	1280x720, 960x480, 640x360
Скорость кадров	До 25 к/с, зависит от настроек CamDrive
Скорость передачи	от 128 кбит/с до 1 Мбит/с, зависит от тарифа
Параметры изображения	Через веб-интерфейс; яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма-коррекция

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Соединение	DHCP
Взаимодействие	Личный кабинет CamDrive, веб-интерфейс
Карта памяти	Поддержка карт памяти microSD/SDHC (до 32 ГБ)
Аудио	Встроенный динамик, микрофон с АРУ

Запись и события:

Запись видео	по расписанию: постоянная запись, детекция движения (регулировка порога срабатывания), PIR-сенсор
--------------	---

ИК-подсветка:

Светодиоды	ИК-светодиод третьего поколения (1 шт.), 850 нм
Режим работы	Автоматическое вкл./выкл. - по датчику
Угол освещения,	До 8 м, угол 60°

Эксплуатация:

Питание	12 В 0.42 А (DC)
Потребляемая мощность	До 5 Вт
Рабочий диапазон температур	От -10 до +50°С
Материал корпуса	Пластик
Размеры (ШхВхГ)	66х96х43 мм
Вес	450 г (нетто)
Системные требования	Firefox, Chrome, Internet Explorer 9.0 в среде MS Windows XP/2003/Vista/7/8/10, Safari 5.0, Chrome в среде iOS 2.xx и выше, Android 2.3.x и выше, iOS4 и выше

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с объективом на выбор)	1 шт.
2.2 4G-модем	1 шт.
2.3 Блок питания 12В (DC)	1 шт.
2.4 Комплект крепежа	1 шт.
2.5 Кронштейн	1 шт.
2.6 Руководство по быстрой установке	1 шт.
2.7 Карта регистрации CamDrive	1 шт.
2.8 Кабель патч-корд (1 м)	1 шт.
2.9 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Миниатюрная камера CD310-4G с внешним 4G-модемом для беспроводной передачи мультимедийных данных по мобильным сетям стандарта 4G/3G/2G, встроенным активным микрофоном и активным динамиком готова к быстрой установке и круглосуточной эксплуатации совместно с сервисом хостингового видеонаблюдения CamDrive. Возможность получать высококачественную аудиоинформацию является значительным дополнением для видеонаблюдения с разрешением HD в режиме реального времени с возможностью резервной записи на карту памяти формата MicroSD. Кроме этого CD310-4G оснащена электромеханическим ИК-фильтром и ИК-

4. Устройство и принцип работы.

Сервис CamDrive позволяет удаленно наблюдать за происходящим в реальном времени с одной или нескольких камер, а также просматривать видеоархив и управлять его настройками, используя только веб-браузер. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется. Просмотр видео возможен как с мобильных устройств, например, iPhone, так и с ПК, ноутбуков, планшетов. Необходимо только подключить видеочкамеру к сети Интернет и пройти процедуру регистрации в Личном кабинете сервиса CamDrive. Такая простота и легкость в подключении достигается за счет использования уникальных технологий и разработок компании "Бевард".


5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Разъем питания	Предназначен для подключения питающего напряжения к камере
LAN 10/100	Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45
Слот MicroSD	Разъем для подключения карты памяти MicroSD/MicroSDHC
USB	Разъем для подключения внешнего 4G-модема

6. Габаритный чертеж.

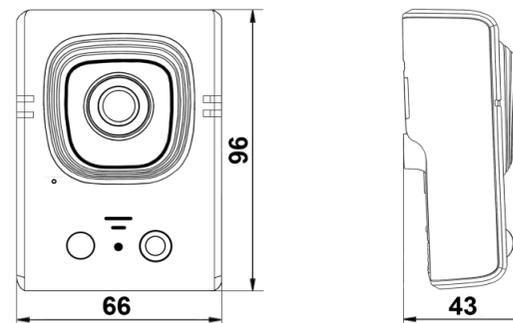

7. Сертификация.

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.77127/21
Срок действия с 22.12.2021 по 21.12.2026

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>