

ПАСПОРТ
IP-видеокамера B5360RCVZ



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B5360RCVZ исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту).

Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____

подпись

От покупателя _____

подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

| | |
|------------------|---|
| Сенсор | 5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.006 лк (день)/0.003 лк (ночь) |
| Объектив | Моторизованный, 2.8 - 8 мм, F1.6 |
| Угол обзора | от 40 до 86° (по горизонтали), от 33 до 71° (по вертикали) |
| ИК-подсветка | 2 ИК-светодиода, 850 нм; дальность: до 25 м; авто вкл./выкл. |
| Увеличение | Оптические, Цифровое (через веб-интерфейс) |
| WDR | Аппаратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | 3DNR, 2DNR |
| Скорость затвора | От 1/25 до 1/40000 с |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр Прогрессивное сканирование |

Видео:

| | |
|-----------------------|--|
| Формат сжатия | H.265, H.264 HP/BP/MP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: H.265/MJPEG, H.265/H.264, H.264/MJPEG |
| Разрешение | Осн. поток: 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080 Альт. поток: 1280×720, 704×576, 640×360, 426×240 |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, антитуман, переворот, отражение, режим коридора, ROI, видеомаска (до 4-х зон), АРУ, баланс белого, синхронизация с источником света 50/60Hz |
| Титры | Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, неделя, дата, время |

Сеть и интерфейсы:

| | |
|-------------------|---|
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS (CIFS, NFS), ARP, Bonjour, ONVIF |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | До 3 учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт MicroSDHC/SDXC (до 128 Гб) |

Эксплуатация:

| | |
|-----------------------|---|
| Питание | 12 В 0.5 А (DC) / PoE IEEE 802.3 af (Class 0) |
| Потребляемая мощность | До 5.9 Вт (DC), до 7.5 Вт (PoE) |
| Рабочая температура | От -45 до +50°C |
| Класс защиты | IP66 |
| Допустимая влажность | От 0 до 90% |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (гхшв) | 212x75x85 мм |
| Вес | 435 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11.0 или выше в среде Microsoft Windows 11/10/8/7/Vista |

2. Комплект поставки.

| | |
|---|-------|
| 2.1 IP-камера (с козырьком и объективом на выбор) | 1 шт. |
| 2.2 Комплект крепежа (с ключом) | 1 шт. |
| 2.3 Герметичный разъем RJ-45 | 1 шт. |
| 2.4 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

Уличная IP-видеокамера B5360RCVZ предназначена для эксплуатации в диапазоне температур от -45 до +50°C, при этом питание может осуществляться как от источника постоянного тока с напряжением 12 В, так и по технологии PoE. Степень защиты электрооборудования от влаги и пыли соответствует классу IP66. Для обзора территории даже в полной темноте IP-камера B5360RCVZ оснащена ИК-светодиодами 3-го поколения, при этом угол ИК-подсветки выбирается в зависимости от заказанного объектива.

4. Устройство и принцип работы.

Уличная 2 Мп IP-камера B5360RCVZ с ИК-подсветкой предназначена для круглосуточного мониторинга территорий. При заказе можно подобрать объектив с оптимальным углом обзора и соответствующую ИК-подсветку. Поддержка разных вариантов подключения питания, в том числе и по технологии PoE, упрощает процесс монтажа IP-камеры и повышает ее экономическую

выгоду. B5360RCVZ формирует изображение высокого качества с помощью 2 Мп КМОП-матрицы SONY Starvis. Съемка в режиме Full HD реального времени, эффективная технология шумо-подавления, режим 2xWDR, в сочетании с возможностью детекции событий и многосторонней защитой данных, делают эту модель камеры выгодной для построения профессиональной системы видеонаблюдения.


5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

| | |
|----------------|--|
| DC 12V | Предназначен для подключения питающего напряжения к |
| Сетевой разъем | Разъем RJ-45 для подключения камеры к локальной сети |
| Слот MicroSD | Слот для установки карты памяти формата MicroSD/SDHC |

6. Габаритный чертеж.

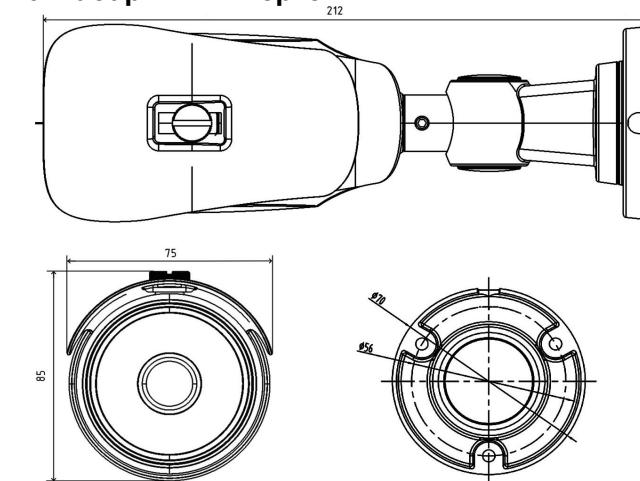

7. Сертификация.

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.77041/21

Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>